

USB Device Server

SX-1000U



Netzwerken von USB-Ressourcen zum kleinen Preis

MFP, Scanner, Memory Sticks, Drucker und mehr über das LAN teilen

Vorteile

- Aus dem Multifunktionsgerät wird im Nu eine Netzwerkressource.** Mit dem SX-1000U kann Jeder überall im Netzwerk drucken, scannen, faxen sowie Speicherkarten nutzen und dabei alle Funktionen des Multifunktionsgeräts, inklusive des Statusmonitors und anderer Software-Annehmlichkeiten, nutzen.
- Optimales Arbeiten mit den unterschiedlichsten USB-Geräten**, wie z.B. externen Festplatten, CD/DVD/Zip-Laufwerken, MP3-Playern, Scannern, Druckern und Digitalkameras. So wird der Ertrag Ihrer Investitionen in USB-Geräte maximiert, während zugleich der Arbeitskomfort gesteigert wird.
- Die mitgelieferte Software SX Virtual Link ist eine intuitiv** erfassbare grafische Oberfläche, mit der angeschlossene USB-Geräte sehr transparent in Echtzeit angezeigt und ausgewählt werden können. Das Tool zeigt außerdem an, welches Gerät verfügbar ist oder bereits von einem anderen Nutzer verwendet wird. Mit dem Verbindungsaufbau zur USB-Ressource lässt sich außerdem eine beliebige andere Software automatisch starten, beispielsweise ein Scan-Tool.


- Printserver-Funktion.** Aus dem USB-Device Server wird blitzschnell und einfach auch ein Printserver. Mit wenigen Einstellungen baut SX-Virtual Link immer dann eine Verbindung auf, wenn ein Druckjob in der Windows-Warteschlange landet. - Also einfach aus der Anwendung heraus drucken und sofort danach stehen die Funktionen des Multifunktionsdruckers wieder allen anderen Netzwerkbenutzern zur Verfügung. So einfach und bequem wie mit einem echten Printserver.

Spezifikationen

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/Vista/XP/2000 (32/64 Bit), Server 2008/2003;* MacOS 10.2.7 oder höher
Unterstützte Protokolle	TCP/IP
Geräteschnittstelle	USB 1.1/2.0 Full Speed (A-Type) x 1
Netzwerkschnittstelle	10 BASE-T / 100 BASE-TX (Auto-Erkennung)
Mögliche Anzahl an USB-Verbindungen	15 (mit USB-Hub)
Konfiguration	Webbrowser, Quick Setup
Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch
Stromversorgung	Universalnetzteil (100-240V)
Stromverbrauch	5W (DC 5V 1,0A)
Garantie	2 Jahre
Zulassungen	FCC, CE, VCCI Klasse B
Packungsinhalt	SX-1000U, Steckernetzteil, CD-ROM mit Konfigurationsprogrammen und PDF-Handbuch, Installationsanleitung, Garantiekarte
Größe	80 x 100 x 28 mm
Gewicht	100 g

Der SX-1000U unterstützt derzeit keine USB-Geräte, die den isochronen Datentransfermodus benötigen, wie z.B. Web-Kameras und Soundkarten. Manche USB-Geräte werden möglicherweise in Abhängigkeit von Gerätetreiberspezifikationen nicht unterstützt. Um aktuellste Kompatibilitätinformationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte einen der SILEX-Support-Standorte oder besuchen Sie unsere Internetseite.
*) abhängig vom jeweiligen Gerätetreiber

Netzwerkbeispiel

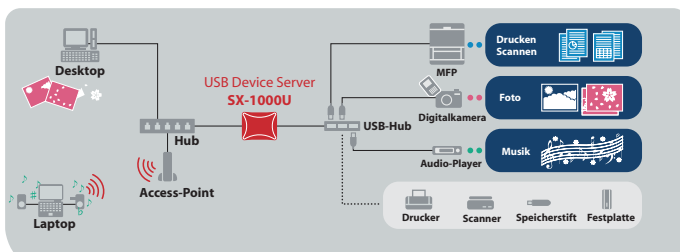

silex technology ist ein eingetragenes Warenzeichen von silex technology, Inc. Andere Produkte oder Markennamen sind ggf. eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der technischen Angaben und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. © 2009 silex technology europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Globaler Vertrieb & Support